

ディスペンサー等の洗浄に

ラサエバククリーンCH-5000

ラサエバククリーンCH-5000は、ディスペンサー吐出装置等の混合ミキサー内に残存した樹脂等を除去する目的で開発された洗浄剤です。

1. 特徴


- ① 各種樹脂の除去効果が高い。
- ② 塩素系の溶剤を含まない。
- ③ 労働安全衛生法に抵触する有害物は含まない。
- ④ 中性であり素材への影響が低い。

2. 性質

製品名	外観	pH	比重(25℃)	粘度(25℃)	表面張力(25℃)	引火点
CH-5000	淡黄色透明液体	中性	約0.97	約3~4cps	38dyn/cm	90℃

3. 用途

例) ディスペンサーの洗浄

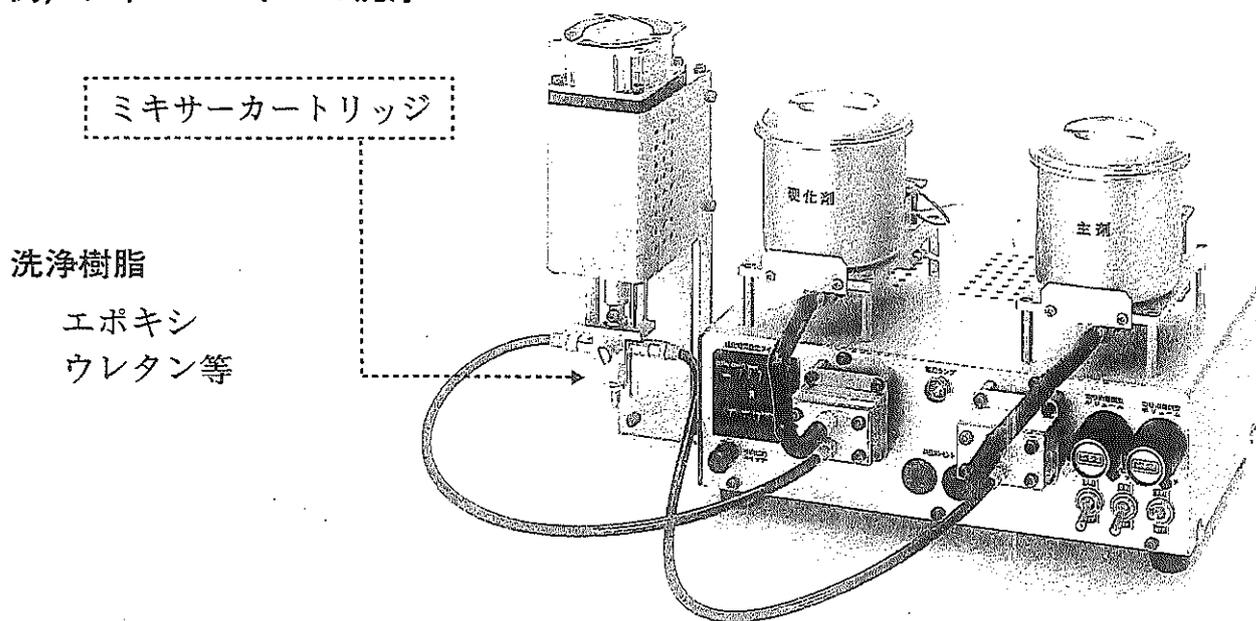

4. ラサエバクリーンCH-5000による洗浄試験例

～エポキシ樹脂の溶解試験

(1) 使用エポキシ樹脂

EP-4100 (ビスフェノールAタイプ 希釈剤なし、旭電化工業製)

EP-4500A (三官能希釈剤入りビスフェノールAタイプ、旭電化工業製)

EP-4901 (ビスフェノールFタイプ 希釈剤なし、旭電化工業製)

(2) 試験方法

ステンレスに樹脂塗布後、15分放置後、浸漬超音波洗浄

	EP-4100	EP-4500A	EP-4901	アラルダイト
樹脂除去時間	7分	3分	4分	4分

5. 使用上の注意

※本品は、消防法上危険物第4類第3石油類に属しますので、火気に十分注意して下さい。

※酸、アルカリとの接触は避けて下さい。

※安全な溶剤を使用しておりますが、作業時には保護手袋、保護メガネの着用をお願い致します。

※洗浄剤が付着した場合は大量の水で洗って下さい。

※洗浄剤を使用する場合は室内の換気を行なって下さい。

6. 廃棄方法

産業廃棄物または焼却処理して下さい。

7. 荷 姿

16kg石油缶、180kg入ドラム缶

8. 問い合わせ先

販売元：

株式会社 **日本省力技術研究所**

〒274-0825千葉県船橋市前原西1-36-10

TEL 047(477)3521

FAX 047(477)3548

製造元：ラサ工業株式会社／東京都中央区京橋1-1-1

